Silla de ruedas de posicionamiento basculante SERENA

ref: AD827

https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-posicionamiento-basculantes/silla-de-ruedas-de-posicionamiento-basculante-serena



La silla bascula para adoptar la postura más adecuada para un buen descanso y también aliviar las presiones, lo que previene la aparición de úlceras por presión. El respaldo de la silla reclina independientemente del asiento. Estos movimientos, en combinación con los reposapiés elevables, hacen de la silla basculante SERENA la mejor opción para personas que pasan largos periodos de tiempo sentados.

AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Basculación y reclinación
El asiento es basculante de -5º hasta 25º y combinado con la reclinación de respaldo de hasta 35º. Ofrece la posibilidad de cambiar de posición a lo largo del día con la persona sentada en la silla de manera cómoda y sencilla.



Disponible en dos versiones

Diseñada para ofrecer mayor confort y soporte postural, esta silla de ruedas basculante está disponible en dos versiones según las necesidades del usuario:



Con ruedas traseras de 16” (400 mm)



Con ruedas traseras de 24” (600 mm) autopropulsable



Empuñaduras regulables en altura

Las empuñaduras posteriores de la silla de ruedas basculante son regulables en altura, permitiendo su ajuste a las necesidades del acompañante o cuidador. Este sistema favorece una postura ergonómica durante la conducción, minimizando el esfuerzo y previniendo molestias o lesiones por sobrecarga en muñecas, brazos y espalda. La regulación se realiza de forma sencilla y segura.

AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Reposapiés elevables

Los reposapiés son elevables hasta 90º y abatibles. La elevación coincide con el punto natural de giro de la rodilla, lo que permite mantener una alineación ergonómica y confortable durante el uso prolongado. Este diseño favorece la correcta circulación sanguínea en las extremidades inferiores, previene la aparición de edemas y reduce la fatiga muscular.





Mandos de reclinación y basculación

En las empuñaduras de la silla de ruedas aloja los mandos para reclinar el respaldo y/o bascular el asiento, ubicados en una posición accesible y ergonómica para el acompañante o cuidador. Estos mandos permiten un control preciso y suave de los movimientos tanto de basculación como de reclinación, facilitando la adaptación de la postura del usuario en función de sus necesidades clínicas o de confort.

Frenos para el acompañante

Sistema de frenos ergonómicos ubicados en las empuñaduras traseras, diseñados para que el acompañante pueda accionar los frenos de forma segura y sin esfuerzo. Permite un mayor control durante los desplazamientos, subidas o bajadas, mejorando la seguridad y facilitando el manejo en diferentes terrenos.



Asiento y respaldo ajustables

La silla de ruedas está equipada con un asiento regulable en anchura y profundidad, lo que permite una adaptación precisa a las dimensiones y necesidades posturales del usuario. Esto favorece una correcta distribución de la presión y mejora la estabilidad pélvica, contribuyendo a la prevención de úlceras por presión y al aumento del confort.
El respaldo es regulable en altura, lo que facilita el soporte adecuado de la columna vertebral y la correcta alineación de la cabeza y el tronco.

AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Cabezal regulable


Diseñado para ofrecer un soporte cervical óptimo, este cabezal se ajusta fácilmente en altura y profundidad, adaptándose a las necesidades posturales del usuario.



ACCESORIOS OPCIONALES:



Soportes laterales
(Ref. A827A-01)

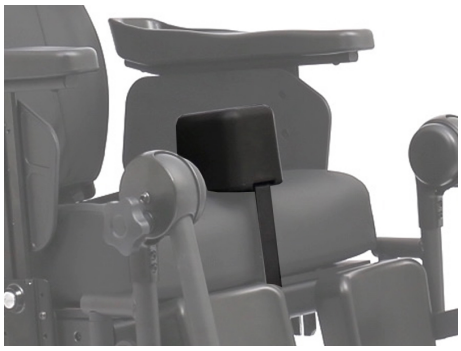

Taco abductor
(Ref. A827A-02)



Portasueros
(Ref. H113400)

kg
Máximo
135

Tabla de medidas y modelos

Modelo	AD827A-16	AD827A-24
ANCHO ENTRE BRAZOS	43 a 53 cm	43 a 53 cm
ANCHO ASIENTO	43 cm	43 cm
ANCHO TOTAL	60 cm	66 cm
FONDO SIN REPOSAPIÉS	89 cm	89 cm

AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

FONDO TOTAL	113 cm	113 cm
ALTURA ASIENTO	56 cm	56 cm
FONDO ASIENTO	44 a 50 cm	44 a 50 cm
ALTURA DEL RESPALDO	50 a 61 cm	50 a 61 cm
RUEDAS TRASERAS	16" (400 mm)	24" (600 mm)